



A-TECH

EOM WFG02

العربية - تعليمات الاستخدام والصيانة

AR












إن خوذة موديل **EOM** التي وصفتها مذكرة المعلومات تحميلك من الآتي :


















1. خدمات الوقاية من الحرائق الغابات- 2014 : EN 16471





















2. خدمات الإنقاذ التقني في حالات الطوارئ- 2014 : EN 16473


















3. خدمات الإنقاذ التقني في العلو الشاهق- 2012 : EN 12492







4. خدمات الإنقاذ النهري- 2012 : EN 1385

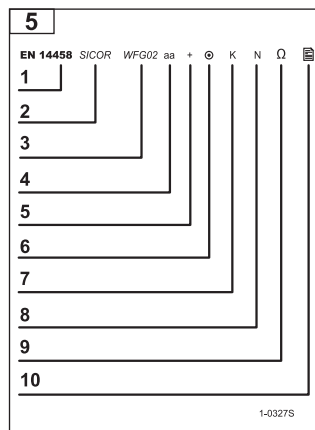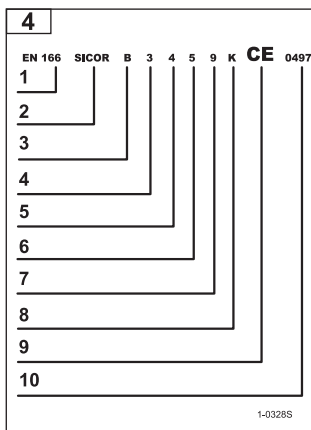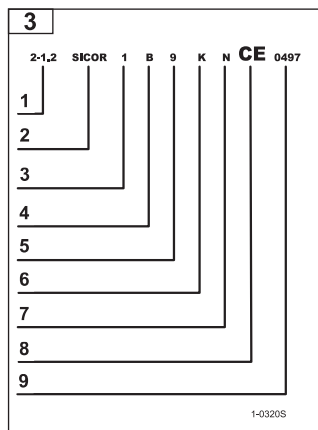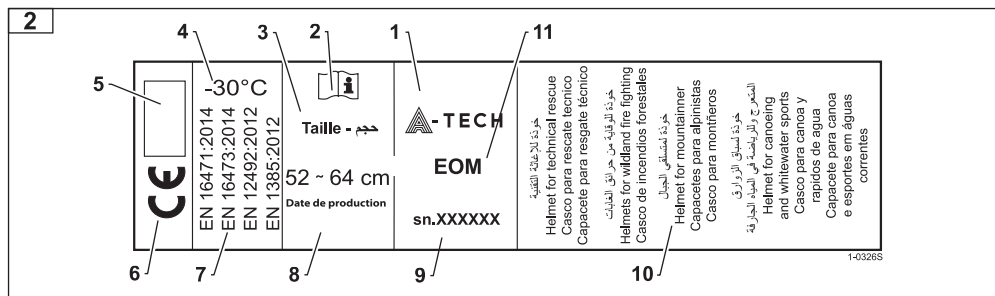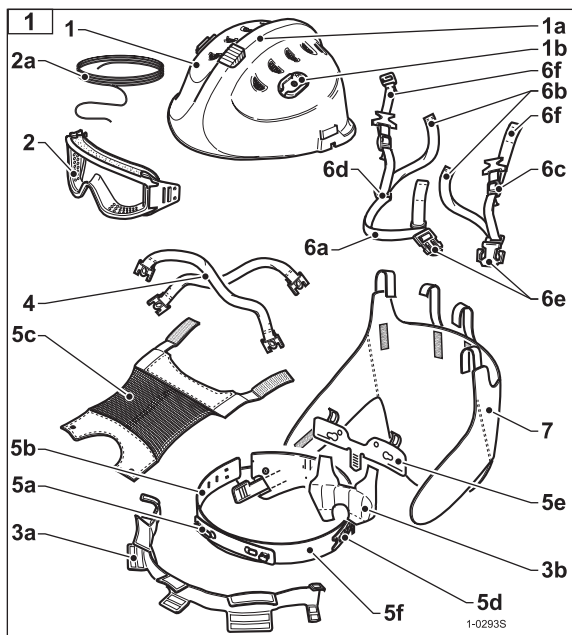

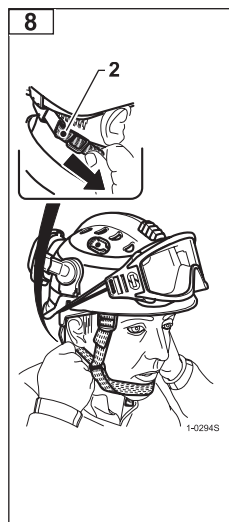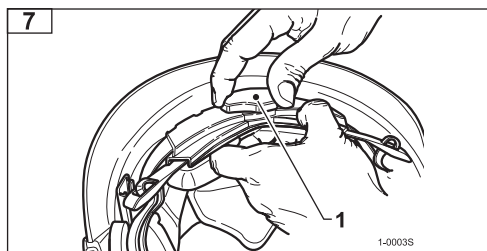



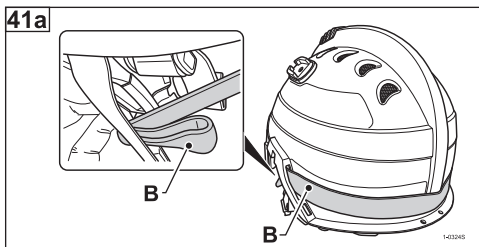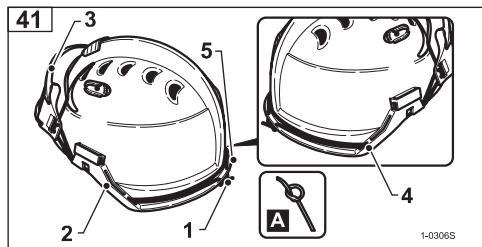



1- القواعد العامة

1.1. التعرف على أجزاء الخوذة
(انظر شكل 1)

- 1 = قبة خارجية
1.1 = نظام تهوية
1.2 = مهايئات
2 = نظارة وقائية (اختيارية)
3 = حشو مريح
3.1 = حشو مريح أمامي
3.2 = حشو مريح خلفي
4 = أشرطة مضادة للضربات
5 = طقم أحزمة:
5.1 = خطافات أمامية
5.2 = شريط
5.3 = شبكة تعليق
5.4 = نظام ضبط المقاسات
5.5 = حطاف خلفي
5.6 = شريط ضبط
6 = نظام تثبيت
6.1 = حزام أسفل العنق
6.2 = نظام مقاوم للتقشر
6.3 = مشبك حزام مجد
6.4 = حلقة مستطيلة
6.5 = مشبك للربط/اللفك
6.6 = شريط مضاد للتمدد
7 = غطاء وقائي للرقبة (اختياري)

1.1 مقدمة

- يجب قراءة هذا الدليل بعناية سواء من قبل من سيرتدي الخوذة والنظارات أو من هو مسؤول عن صيانتهم.
تضمن الخوذة والنظارات الأداء الذي صُممت من أجله فقط إذا تم استخدامها بطريقتهم سليمة، وإذا تمت صيانتهم كما هو موضح في هذه الإرشادات. وخلاف ذلك، فإن خصائص الحماية لن تكون مضمونة.
لا يمكن تطبيق الضمانات التي توفرها شركة سيكور "SICOR" بخصوص هذه المنتجات إن لم تؤخذ في الاعتبار التحذيرات والاحتياطات والتعليمات الواردة في هذا الدليل.

⚠ تنبيه!

عند استخدام هذه الخوذة المميزة للمطابقة للتشريعات الأوروبية مع عنصر آخر لمعدات الوقاية الشخصية أو مع ملحق (مختلف عن ما تقدمه الشركة المصنعة للاستخدام مع هذه الخوذة)، فإنها قد لا تلبى جميع متطلبات تلك التشريعات.
يرجى الرجوع إلى المعلومات التي توفرها الشركة المصنعة للخوذة.
- إن ظل لديك بعض الشكوك، حتى بعد قراءة الدليل، حول ظروف الاستخدام وطرق الصيانة لا تتردد في الاتصال بنا:

1.1. ج - قطع الغيار والملحقات

هام

يجب استخدام وتركيب قطع غيار أصلية فقط وكذلك الملحقات المصرح بها والمعتمدة من قبل الشركة المنتجة.
سيؤدي استخدام قطع الغيار غير الأصلية والملحقات غير المصرح بها إلى إلغاء شروط الضمان وإعفاء SICOR S.p.A من أية مسؤولية.

⚠ تنبيه!

- لا تضع أبدًا شارات و/أو لوحات تعريفية أقل من 25 ملم من حواف القطعة. لا تستخدم الطلاء أو البنزين أو المذيبات لتنظيف الخوذة.
قد يؤدي عدم الامتثال إلى خفض مستويات الحماية و/أو خصائص العزل.
- لا تقم بتعديل أو إزالة أي جزء من الأجزاء المكونة للخوذة.

1.1. د. التخزين

هام

- يجب تخزين الخوذة في مكان نظيف وجاف ومظلم، بعيدًا عن مصادر الحرارة وفي درجة حرارة تتراوح ما بين +10 درجة مئوية (50° فهرنهايت) إلى +40 درجة مئوية (104° فهرنهايت).
- يجب حفظ الخوذة وكذلك ملحقاتها داخل الحافظة الخاصة بها والموجودة مع المنتج.
- لا تترك أبدًا الخوذة دون استخدام داخل العربة بدون الحافظة الخاصة بها، وذلك لتجنب تعريضها لأشعة الشمس (الأشعة فوق البنفسجية).

أهراس للصناعة (ش.ذ.م.م)

المنطقة الصناعية واد السمار قطعة رقم 17

الحراش، الجزائر

www.ahras.com

1.1. أ. كيفية استشارة الدليل

يجب الاحتفاظ بهذا الدليل طوال فترة استخدام معدات الوقاية الشخصية.
ينقسم هذا الدليل إلى فصول مع مواضيع مختلفة.
يوجد فهرس في بداية كل فصل لتسهيل عملية الاستشارة، ويظهر في الصفحات الداخلية رقم الفصل في الجانب السفلي على يسار أو يمين الصفحة، وفي الجزء العلوي يظهر اسم الموضوع الذي يتناوله الفصل.
يتم استخدام الرموز التالية لتحديد رسائل السلامة المدرجة في هذا الدليل:

خطر على الأفراد

إن عدم الالتزام الجزئي أو الكلي بالقواعد المحددة مع هذا الرمز، يمكن أن يسبب مخاطر كبيرة على سلامة مرتدي الخوذة والنظارة.



معلومات مهمة

يشير هذا الرمز إلى معلومات مهمة بخصوص الاستخدام الصحيح أو صيانة الخوذة والنظارة.



2 - البيانات التقنية

2.1 - الأبعاد والأوزان

وزن الخوذة 700 جم
وزن النظارة 116 جم
العرض 240 ملم
الارتفاع 295 ملم
الطول 193 ملم

درجة حرارة التخزين تتراوح ما بين +10 درجة مئوية (50 درجة فهرنهايت) حتى +40 درجة مئوية (104° فهرنهايت)

بصري EN166: (انظر شكل 3)

- 1 = مقياس عددي التدرج
- 2 = تعريف SICOR S.p.A.
- 3 = الطبقة البصرية
- 4 = مقاومة الجسيمات عالية السرعة - متوسط تأثير الطاقة
- 5 = مقاومة التعرض للمعدن المنصهر والمواد الصلبة الساخنة
- 6 = مقاومة الأضرار الناتجة عن جزيئات الغبار الناعم
- 7 = مقاومة الضباب
- 8 = علامة CE
- 9 = تعريف هيئة إصدار الشهادات (مادة رقم. 13 CEE em.93/68/CEE)

التركيب EN166: (انظر شكل 4)

- 1 = المعايير المرجعية
- 2 = تعريف SICOR S.p.A.
- 3 = مقاومة الجسيمات عالية السرعة - متوسط تأثير الطاقة
- 4 = مقاومة ضد القطرات ورذاذ السوائل
- 5 = مقاومة جسيمات الأتربة كبيرة الحجم
- 6 = مقاومة الغازات وجزيئات الغبار الناعم
- 7 = مقاومة التعرض للمعدن المنصهر والمواد الصلبة الساخنة
- 8 = مقاومة الأضرار الناتجة عن جزيئات الغبار الناعم
- 9 = علامة CE
- 10 = تعريف هيئة إصدار الشهادات (مادة رقم. 13 CEE/89/686 CEE em.93/68/CEE)

بصري EN14458: (انظر شكل 5)

- 1 = المعايير المرجعية
- 2 = تعريف الشركة المصنعة
- 3 = تعريف الموديل
- 4 = سنة الصنع
- 5 = رمز الاستخدام (لرجال الإطفاء)
- 6 = رمز الوقاية البصرية
- 7 = مقاومة الكشط
- 8 = مقاومة الضباب
- 9 = الخصائص الكهربائية
- 10 = الانتقال إلى النشرة الإخبارية

📌 **ملاحظة:** يوجد على جميع الشاشات على الجانب الأيمن تاريخين للإشارة إلى شهر وسنة الصنع.

2.2 - العلامات

2.2.1 - أ. الخوذة

(انظر شكل 2)

المعايير المرجعية:

- 2014 : EN 16471 "خوذات لرجال الإطفاء - خوذات لمكافحة حرائق الغابات"
- 2014 : EN 16473 "خوذات لرجال الإطفاء - خوذات الإغاثة التقنية"
- 2012 : EN 12492 "خوذات لمتسقلي الجبال"
- 2012 : EN 1385 "خوذات لعمليات الإنقاذ في الأنهار"

- 1) علامة الشركة المصنعة
- 2) الانتقال إلى النشرة الإخبارية
- 3) المقاسات
- 4) المتطلبات الاختيارية
- 5) المعامل المرجعي
- 6) علامة CE
- 7) المعايير المرجعية
- 8) بلد وتاريخ المنشأ
- 9) الرقم التسلسلي
- 10) وصف المنتج
- 11) الاسم التجاري للمنتج

2.2.2 - ب. النظارة

المعايير المرجعية:

- 2001 : EN166 "وقاية شخصية للأعين - المواصفات".
- 2001 : EN167 "وقاية شخصية للأعين - طرق اختبار بصرية".
- 2001 : EN168 "وقاية شخصية للأعين - طرق اختبار غير بصرية".
- 2004 : EN14458 "معدات فردية للأعين - وإقيات للوجه وأقنعة للاستخدام مع خوذات رجال الإطفاء وخوذات سلامة عالية الأداء لمجال الصناعة، تُستخدم من قِبل رجال الإطفاء وخدمات الإسعاف والطوارئ".

3- الاستخدام والضبط

3.1 مقدمة

-إن أي استخدام غير لائق فيما يتعلق باللوائح المرجعية يجعل المستخدم وحده المسؤول عن أي ضرر يلحق به، كما يبطل أي شرط من شروط الضمان.

تنبيه: لا يمكن تأمين الحماية التي توفرها الخوذة إلا عندما يتم تركيب الخوذة وارتداؤها بشكل صحيح وعندما لا يتم ارتداء أي جزء قابل للإزالة بشكل منفصل.

-لتوفير الحماية الكافية، يجب ضبط هذه الخوذة وفقًا لمقاس رأس المستخدم.

-تم تصميم هذه الخوذة بحيث تقوم بامتصاص طاقة الصدمات من خلال إحداث تلف جزئي في القبة أو الأحزمة، وحتى إن لم يمكن رؤية هذا الضرر على الفور، يجب استبدال أي خوذة تعرضت للاستخدام الشديدي.

-لزيادة سلامتكم، فإنه من المستحسن التعرف على الضوابط قبل الحاجة لاستخدامها خلال التدخلات. قوموا بإجراء الضبط وعمليات الفك والتركيب لنظام التقييد للتمكن من القيام بتلك العمليات بعد ذلك بشكل تلقائي.

3.2 ضبط الارتفاع
(انظر شكل 6)

يتم ضبط الارتفاع من خلال تعديل عمق شبكة التعليق على النحو التالي.

قم بفك اللسان الخلفي للشبكة المثبت بواسطة لاصق فيلكر، ثم ضعه داخل الفتحات الموجودة على الأحزمة.

3.3 ضبط المحيط
(انظر شكل 7-8)

هام

يُورد مع الخوذة شريط لضبط المقاس موسع تمامًا. للقيام بالضبط بشكل صحيح، راع التسلسل الموضح في الدليل.

- قم بارتداء الخوذة وضبط المقاس باستخدام البكرة (1).
- للوصول إلى أعلى درجات الضبط يُنصح بالضغط على الخوذة بإحدى اليدين عند ارتدائها، والقيام بالتعديلات الأخرى باستخدام اليد الأخرى.
- يؤثر نظام ضبط المقاس أيضًا على النظام المضاد للتقشر.
- قم بسحب الشريطين (2) اللذين يربطان بين حزام الرقبة ونظام الضبط فقط أثناء القيام بأول تعديل.
- إن التفاصيل الموضحة اختيارية

قائمة قطع الغيار	
الوصف	الرمز
قبة مزودة بنظام تهوية ومهائيات - اللون الأحمر	R58407
قبة مزودة بنظام تهوية ومهائيات - اللون أبيض	R58408
قبة مزودة بنظام تهوية ومهائيات - اللون الأصفر	R58409
قبة مزودة بنظام تهوية ومهائيات - اللون أزرق	R58410
قبة مزودة بنظام تهوية ومهائيات - اللون أسود	R58411
قبة مزودة بنظام تهوية ومهائيات - اللون فضي	R58412
قبة مزودة بنظام تهوية ومهائيات - اللون أصفر ساطع	R58449
قبة مزودة بنظام تهوية ومهائيات - اللون برتقالي ساطع	R58450
نظام تهوية	R58413
مهائيات	R58565
نظام تعليق	R62664
حزام تحت العنق	R62665
شبكة تعليق	R58418
نظام ضبط المقاسات	R62666
منظم خلفي	R62667
شريط أمامي	R58421
حشو مريح أمامي	R58422
حشو مريح خلفي	R58423
حبل من السيليكون	R58425
شريط مطاطي - قابل للتغيير	R58562
نظارات السلامة	R58564
شريط عاكس للضوء باللون الأحمر	R58426
شريط عاكس للضوء باللون الأصفر	R58427
شريط عاكس للضوء باللون الرمادي	R58428
دعم مصباح الإضاءة (Parat)	R58566
دعم مصباح الإضاءة (Uk - Peli)	R62669
سماعات مضادة للضجيج مع مهائيات	R58430
شاشة شبكية للوجه	R58431
شاشة للوجه من البولي كربونات	R58432
شاشة للوجه من البولي كربونات (مقاومة للقوس الكهربائي)	R58433
غطاء للرقبة من النسيج المقاوم للحريق	R58434
حقيبة لحمل الخوذة	R58435

- إن التفاصيل الموضحة اختيارية

3.4 - ضبط نظام التهويد

⚠ تنبيه!

تتوافق هذه الخوذة مع متطلبات الاحتجاز الخاص بهذا التشريع الأوروبي، عند ارتداء وضبط حزام الرقبة الذي تزودكم به الشركة المنتجة للخوذة وفقاً لهذه الإرشادات.

3.4.أ - الاستخدام الأول (انظر شكل 9-10)

حزام أسفل العنق:

- قم بضبط الارتفاع طبقاً لما هو موضح في الفصل 3.2.

- قم بارتداء الخوذة

- قم بضبط المقاس

(كما هو موضح في الفصل 3.3)

- قم بغلق مشبك الحزام.

- قم بإدخال حزام الضبط (1) في القطعة العرضية لنظام الضبط

(2).

- قم بسحب الشريط (1) مرة أخرى من أجل تسوية النظام بشكل

صحيح.

- إذا لم يكن من الممكن الحصول على الضبط الصحيح، إذن اعمل

على مشابك الأحزمة المزودة بالضوايق (النقطة 3) الموجودين

على جانبي حزام الذقن، ثم قم بتطويل أو تقصير الحزام كما هو

موضح بالشكل.

3.4.ب - الاستخدام المعتاد

(انظر شكل 11-12)

حزام أسفل العنق:

- قم بتنشيط حزام الذقن بواسطة مشبك الحزام.

ضبط المقاس والنظام المضاد للتقشر:

- قم بالضبط كما هو موضح في الفصل 3.3.

3.5 - استخدام الخوذة

3.5.أ - استخدام نظام التهوية (انظر شكل 13)

يسمح نظام التهوية للعاملين بضبط تهوية الخوذة وتجنب دخول

سواء مياه الأمطار أو مياه الإطفاء إلى الخوذة.

يكفي ضبط العتلة المنزلقة الموجودة أعلى الخوذة باستخدام يد

واحدة.

وضع 1 = غلق

وضع 2 = مفتوح

⚠ تنبيه!

على الرغم من وجود شبكة حماية مصنوعة من الصلب، نوصيك بإغلاق نظام التهوية تماماً، أثناء الحرائق والتواجد بالقرب من النار أو مع وجود رياح شديدة.

⚠ تنبيه!

في حالة استخدام الخوذة لإتمام عمليات الإغاثة داخل الأنهار، يجب فتح نظام التهوية.

4 - الصيانة

4.1 - تفكيك الخوذة (انظر الأشكال من 14 إلى 27)

⚠ تنبيه!

يُنصح بقراءة جميع الفقرات بشكل كامل قبل بدء عمليات التفكيك.

للقيام بتفكيك الخوذة، قم بوضعها معكوسة فوق سطح خالي

ونظيف، بهدف عدم فقدان أيًا من أجزائها.

أثناء عملية التفكيك احرص على وضع جميع الأجزاء المكونة

للخوذة بدقة.

قم بإزالة الشريط (1) من مشابك الحزام المزودة بالضوايق (2)،

وقم بسحب الشريط من مشابك أحزمة النظام المضاد للتقشر. قم

بفك الجزء الخلفي (3) لشبكة الحماية (4).

قم بإزالة اللسانين (5) مجموع الأحزمة (6). قم بفك الجزء الخلفي

لمجموع الأحزمة (6) بسحبها إلى أعلى حتى تتفصل المشابك عن

القبة. قم بفك الجزء الأمامي (7) لطقم الأحزمة (6) بسحبها إلى

أعلى حتى تتفصل المشابك عن القبة، ومن ثم قم بإخراج مجموع

الأحزمة (6) الخاص بالخوذة. قم بفك نظام التنشيط، بدفع الخطافات

(9) اتجاه الأسفل ونزع طقم الأحزمة مع نظام التنشيط.

قم بفك المشابك (10) من طقم الأحزمة (عن طريق لفها ونزعها).

قم بإزالة الشبكة (4)، من خلال فكها من دبابيس التنشيط الخاصة

بها.

قم بفك ونزع طبقة الحشو المريح الخلفية (11) من خلال السنة

لاصق الفيلكرو.

قم بإزالة طبقة الحشو المريح الأمامية من خلال السنة لاصق

الفيلكرو (12)

4.2 - تركيب الخوذة

(انظر الأشكال من 28 إلى 38)

قم بإعادة تركيب الخطافات (1) لنظام التنشيط من خلال إدخالهم

من الأسفل إلى الأعلى.

قم بإدخال المشابك (2) للأحزمة المقاومة للصدمات (3)، مع

الحرص على تمرير الحزام بين المشابك والقبة الخارجية، ومن ثم

إدخال المشابك المفكوكة (4).

قم بتركيب طبقة الحشو المريح الأمامية (5) على نظام التنشيط.

قم بإعادة تركيب الشبكة (6) على طقم الأحزمة.

قم بإعادة تركيب طبقة الحشو المريح الخلفية (7) من خلال السنة

لاصق الفيلكرو.

قم بإعادة تركيب طقم الأحزمة كاملاً المزود بالشبكة وطبقات

الحشو المريح على الخوذة بواسطة ربط المفصلات الأمامية

والخلفية. قم بربط نظام التنشيط من خلال إدخال الشرائط الأمامية

(10) داخل مشابك الحزام المزودة بالضوايق (11)، وكذلك

الشرائط الخلفية (12) داخل النظام المقاوم للتقشر.

قم بربط الشريط المقاوم للمدّ (14) لنظام التنشيط من خلال مشبك

الحزام المجد (15).

يبقى الشريط المقاوم للمدّ (14) في مكانه أسفل شبكة الحماية

(16).

4.3 - تنظيف الخوذة والعناية بها

بعد كل استخدام قم بوضع الخوذة في الحافظة الخاصة بها أو في مكان مغلق (داخل خزانة على سبيل المثال) بعيدًا عن الضوء والرطوبة.

قم بتنظيف الخوذة على النحو التالي:

- لا تقم أبدًا بتنظيفها تحت أشعة الشمس؛
- قم بفك الخوذة كما هو موضح في الفصل 4.1.
- قم بتنظيف جميع الأجزاء من الداخل والخارج باستخدام الصابون المحايد والمياه الفاترة فقط.
- اترك الخوذة لتجف في درجة حرارة الغرفة؛
- لا تستخدم أجهزة التجفيف.
- قبل إعادة تركيب الخوذة تأكد من أن جميع أجزائها جفت تمامًا؛
- لا تستخدم أبدًا المنظفات الكاشطة أو القلوية.
- عندما تصبح الخوذة جافة تمامًا قم بإعادة تركيبها كما هو موضح في الفصل 4.2.

هام

لا تستخدم أبدًا المذيبات أو السوائل العضوية مثل البنزين أو الكحول!

4.4 - إجراءات الفحص

قم بفحص الخوذة قبل وبعد كل استخدام مع الانتباه إلى جميع مناطق التثبيت (طعم الأحزمة ونظام التثبيت)، واستبدل على الفور أي جزء قد يكون متهالكًا و/أو تالفاً بقطع غيار مودة حصريًا من SICOR S.p.A حيث أن قطع الغيار الأصلية تكون مماثلة، وتضمن مطابقة الخوذة.

- تأكد من عدم وجود أي تغيير في اللون و/أو أي صدع على القبة وطعم الأحزمة.
- تأكد من عدم وجود قطع و/أو فواصل في الحواف والثقب.
- تأكد من أن نظام التعليق سليم من خلال فحص وصلات الالتئام.

4.5 - تنظيف النظارة

قم بتنظيف النظارة على النحو التالي:

- لا تقم أبدًا بتنظيفها تحت أشعة الشمس؛
- قم بفك النظارة كما هو موضح في الفصل 4.1.
- استخدم المنظفات المناسبة للاستخدام البصري
- قم بتجفيفها باستخدام قطعة قماش لينة (بدون شعر)، يُفضل أن تكون مصنوعة من الألياف الدقيقة.
- لا تستخدم أبدًا المنظفات الكاشطة أو القلوية؛

هام

لا تستخدم أبدًا المذيبات أو السوائل العضوية مثل البنزين أو الكحول!

4.6 - عمر الخوذة الافتراضي

إذا تم تخزين الخوذة EOM بشكل صحيح، يصل عمرها الافتراضي إلى حوالي 8 سنوات.

قد يختلف العمر الافتراضي للخوذة بشكل كبير على حسب ظروف الاستخدام.

هام

يجب استبدال الخوذة عقب أي حدث ضخم.

4. - العمر الافتراضي للنظارة

إذا تم تخزين النظارة WFG بشكل صحيح، يصل عمرها الافتراضي إلى حوالي 8 سنوات.

قد يختلف العمر الافتراضي للنظارة بشكل كبير على حسب ظروف الاستخدام.

قم باستبدال العدسات أو المرشحات عند ظهور أي تلف مثل الخدش أو القطع أو النقر.

هام

يجب استبدال الخوذة عقب أي حدث ضخم.

4.8 التخلص من الخوذة

ينبغي التقيد الصارم بأحكام القوانين السارية عند التخلص منها.

5 - الملحقات

5.3 - سماعات مضادة للضجيج
(انظر الأشكال من 48 إلى 52)

- تثبت السماعات المضادة للضجيج قم بإدخال دعامات الخطاف (2) على التقاطعات (أ) الموجودة على القبة الخارجية.
- قم بتقريب السماعات على الأذن لاستخدامها، أو إبعادها إذا كنت لا ترغب في استخدامها مؤقتاً.
- لوضع السماعات على القبة يجب إبعادها أولاً عن الأذن حتى سماع النقرة، ومن ثم قم بتدويرها إلى الأعلى وتثبيتها في مكانها بالضغط عليها.
- لإزالة السماعات قم بالضغط على نقطة التشابك (3) الخاصة بدعامة الخطاف (2).

5.1 - النظارة
(انظر الأشكال من 39 إلى 42)

أ) حبل من السيليكون

- قم بإدخال إحدى رؤوس الحبل المصنوع من السيليكون في الثقب 1 وقم بعمل عقدة بسيطة (الجزء أ)
- قم بتحريك الكابل عبر التجويف (2) ومن ثم إدخاله داخل الثقوب الموجودة على دعامات النظارة (3). تأكد من أن النظارة في وضعها الصحيح.
- قم بإعادة تمرير الكابل داخل التجويف (2) وبتحريكه خارج القبة، قم بإدخاله في التجويف (4).
- قم بإدخال الكابل في الثقوب الموجودة على دعامات النظارة (3) ثم أعد تمريره عبر التجويف (4).
- وفي النهاية قم بإدخال الكابل داخل الثقب (5) وقم بتثبيته بقوة من خلال عمل عقدة بسيطة (تفصيل أ).
- يمكنك استخدام النظارة بمجرد الانتهاء من تثبيتها بالواصلة.

ب) شريط مرن مقاوم للنيرون

- قم بإدخال إحدى رؤوس الشريط المرن في التقاطع المنحرف للقبة الخارجية (الجزء ب).
- قم بتحريك الشريط المرن على المحيط الخلفي للقبة.
- قم بإدخال الرأس الآخر للشريط في التقاطع المنحرف الموجود على الجانب الآخر للقبة.
- قم بإدخال الشريط في ثقب الوصلة الجانبية للنظارة ثم قم بتثبيته.

إذا كنت لا ترغب في استخدام النظارة، قم بسحبها إلى الخارج وإسنادها على الخوذة.

يمكنك ضبط ضغط النظارة على الوجه من خلال التحكم في طول الوصلة.

5.2 مصباح الإضاءة
(انظر الأشكال من 43 إلى 47)

- يتم وضع دعم المصباح على يسار أو يمين القبة الخارجية فوق المهايئات الخاصة به.
- لاستخدام المصباح، يجب إدخال الدعامة (1) في المزلقة الخاصة به (2).
- بمجرد إدخال الدعامة (1) يجب تمريرها على طول المزلقة لكي يستقر وضعها.
- قم بإدخال المصباح (3) داخل الدعامة (1).

هناك أربعة أوضاع لاستخدام المصباح: في اتجاه الأسفل (أ)، في اتجاه الأعلى (ب).

5.4 قناع شبكي / قناع شفاف
(انظر الأشكال من 53 إلى 55)

هام

- لتركيب هذه الملحقات يجب تركيب السماعات المضادة للضجيج أو الدعامات الخاصة بها.
- يتم وضعه على القبة الخارجية من خلال إدخال أشرطة التثبيت (1) داخل دعامات الخطاف (2).
- بمجرد تثبيت القناع (3) يمكن ضبطه في وضعين: وضع مرتفع (أ) أو منخفض (ب).
- لإزالة القناع يجب إخراج أشرطة التثبيت (1) عن طريق سحبها إلى الخارج.

هام

لا يتوافق هذا الملحق مع النظارة.

5.5 - واق الرقبة

5.5.1 أ - تركيب/تفكيك (انظر الأشكال من 56 إلى 61)

- قم بإزالة اللسانين (1) لمجموع الأحزمة (2).
- قم بفك الجزء الخلفي لمجموع الأحزمة (2) بسحبها إلى أعلى حتى تنفصل المشابك عن القبة.
- قم بإدخال الشريطين المركزيين (3) في مراكز تثبيت المشابك الحرة (4) ومن ثم إعادة تركيبها في مواقعها.
- قم بإعادة تركيب طقم الأحزمة (2) الخلفي.
- قم بربك الشريطين الجانبيين (5) بشريط طقم الأحزمة.
- عند الفك قم بما سبق بصورة عكسية.

5.5.2 ب - الاستخدام
(انظر الأشكال من 62 إلى 63)

- من الممكن استخدام واق الرقبة بطريقتين مختلفتين:
- (1) حماية الرقبة والأكتاف
- قم بوضع واق الرقبة (6) خلف الرقبة وعلى الكتفين مع ثني الجناحين الصغيرين.
- (2) حماية ظهر الرقبة والأكتاف والرقبة.
- قم بوضع واق الرقبة (6) خلف الرقبة وعلى الكتفين مع ربط الجناحين الصغيرين (7) على العنق.

6 - الضمان

هناك ضمان على المنتج وفقاً للشروط التي ينص عليها التشريع الساري من تاريخ الشراء.

7 - إقرار المطابقة

الشركة المصنعة:

أهراس للصناعة (ش.ذ.م.م)
المنطقة الصناعية واد السمار قطعة رقم 17
الحراش، الجزائر

تقرانه فيما يتعلق بمعدات الحماية الشخصية، خوذة مكافحة حرائق الغابات، و الإنقاذ التقني، و الإنقاذ الجبلي، والتجديف بالكاياك و الرياضة في المياه الجوفية من نوع EOM الموصوفة في هذه المعلومات، فإن إعلان المطابقة متاح على العنوان التالي:

<https://www.dropbox.com/sh/1ou3x4lhbq8k2f/AAB10vQM9RLG-yWSYeb6xwa?dl=0>

و يمكن أيضا الوصول إليه باستخدام QR التالي



تقر أن معدات الحماية الشخصية المذكورة أدناه
نظارات السلامة موديل WFG02 (عدسة مزدوجة)

مطابقة لأحكام التوجيه CEE/89/686 وللتشريع EN 166:2001 و EN 14458؛

وأنها مطابقة لمعدات الحماية الشخصية المذكورة في الشهادة CE رقم DPI/0497/834 والصادرة بتاريخ 10.06.2010 والمحدثة بتاريخ 14.10.2015 وتقاير الاختبار رقم ME/DPI/15/0100 و ME/DPI/10/0069، الصادرة من: C.S.I. S.p.A. - Viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate - MI صاحبة الرقم التعريفي 0497

يُعتمد
SICOR S.p.A



اهراس للصناعة (ش.ذ.م.م)
المنطقة الصناعية واد السمار قطعة رقم 17
الحراش، الجزائر
مطبوع بتاريخ 03/19 - إصدار 03/19